

CITYLINE
TOP DESIGN

K-525

Spiegel

met ledverlichting en anti-condens functie

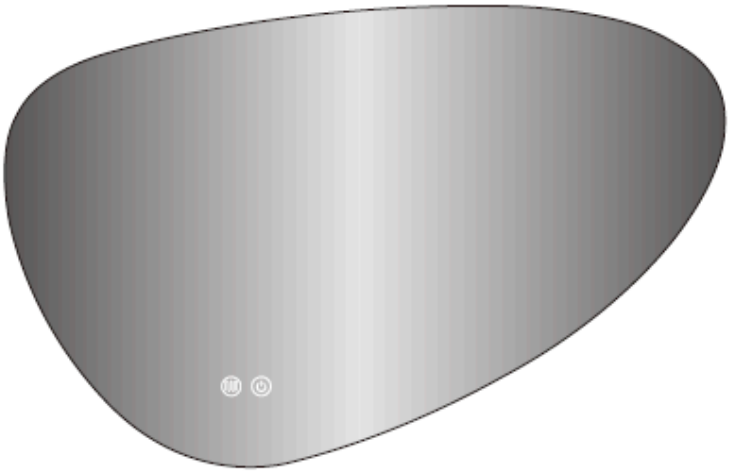

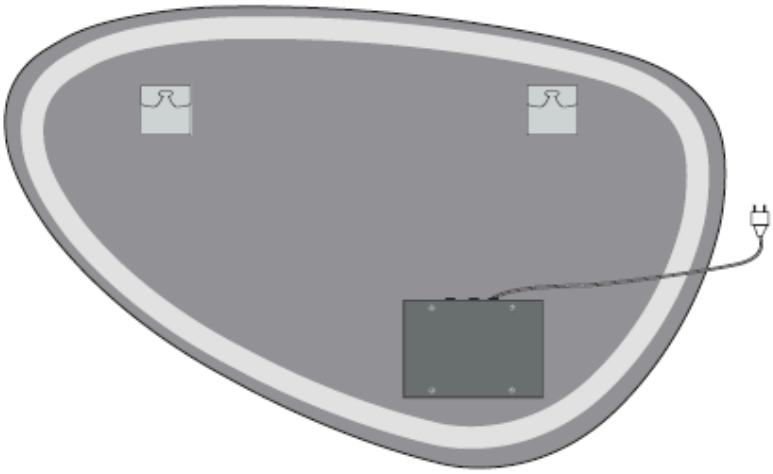

Handleiding en instructies

Hartelijk dank voor uw aankoop van onze LED spiegel. Lees deze instructies aandachtig door voordat u aan de installatie begint om zodoende een veilig gebruik van dit product te garanderen. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

Om te garanderen dat uw product optimaal werkt zijn er enkele aandachtspunten, deze zijn beschreven in deze installatievoorschriften. Alleen bij juiste montage volgens deze voorschriften kunnen wij u de volledige garantie geven. Lees voor montage deze voorschriften goed door, en zorg voor het juiste gereedschap en materialen. U dient de elektrische installatie uit te voeren volgens de huidige normen of laten uitvoeren door een erkend installateur.

Belangrijke veiligheidsinformatie

- Schakel altijd de stroom volledig af wanneer u de elektrische onderdelen hanteert, bij installatie, verwijderen, schoonmaken of onderhoud.
- Lees alle informatie in deze handleiding nauwkeurig door.
- Alle bedrading dient te worden uitgevoerd naar lokale en nationale bouwnormen en verordeningen.
- Gebruik de spiegel met verwarming en verlichting enkel zoals beschreven in de handleiding.
- Sluit niet meer dan 3600 watt vermogen aan per groep.
- Aansluiting direct op 230 V alleen toegestaan met gebruik van de meegeleverde draadconnector of een vergelijkbare oplossing.

Bediening

Verlichting



1. Druk kort om te activeren en de kleur aan te passen. (3000K, 4000K of 6000K)
2. Houd ingedrukt om de helderheid aan te passen 10% - 100% - 10%
3. Na 5 seconden inactiviteit wordt de huidige instelling opgeslagen. Opnieuw indrukken zet de verlichting uit.
4. Bij heractiveren start de verlichting in de vorige stand.

Verwarming



1. Druk kort om de anti-condensfunctie aan/uit te zetten

Onderhoud en reiniging

- Gebruik geen reinigingsmiddelen om de spiegel schoon te maken.
- Maak de spiegel schoon met een zachte, schone, lichtvochtige doek of zeem.
- Spiegel en spiegelranden altijd goed afdrogen na het schoonmaken.
- Effectieve ventilatie is cruciaal om de kwaliteit en het uiterlijk van de spiegel te waarborgen.
- Let op dat er geen vocht in contact komt met de verlichting en/of elektronische onderdelen.

Technische gegevens

- 5 mm kopervrije spiegel
- Achterkant: aluminium frame
- Voedingskast : IP44 / LED-strip : IP65
- Klasse II apparaat
- Voedingskabel: 120 cm
- Garantie: 2 jaar
- Certificering: CE, RoHS van TUV

Aansluiting direct op 230 V met gebruik van de meegeleverde draadconnector.

Afmetingen

Deze spiegel is beschikbaar in de volgende afmetingen:

Afmetingen (hoogte x breedte)	Totaal vermogen	LED / anti-condens	Lumen
60 x 90 cm	37 W	19 Watt / 18 Watt	2280 LM
75 x 125 cm	72 W	24 Watt / 48 Watt	2880 LM

Contact


Neem voor ondersteuning contact op met uw installateur of verkooppunt. Of voor Nederland/België met de importeur:

DVH Products | www.dvh-products.nl | +31 (0) 33- 3034337


Installatie




1

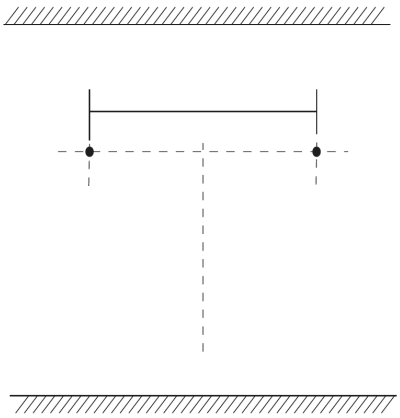


2

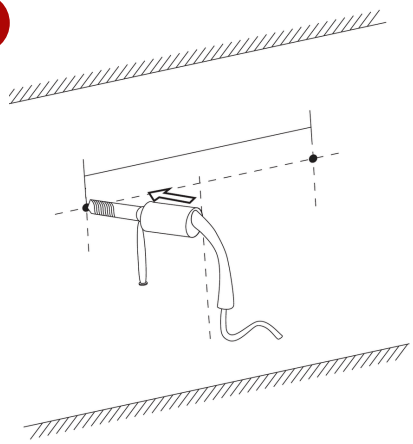


3

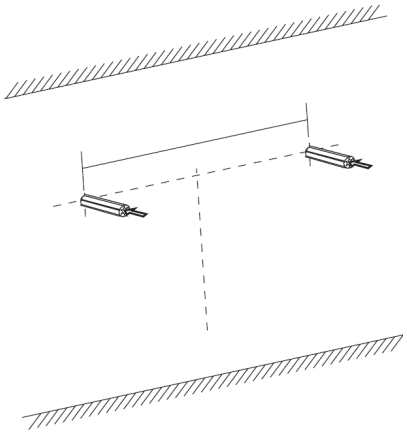


4

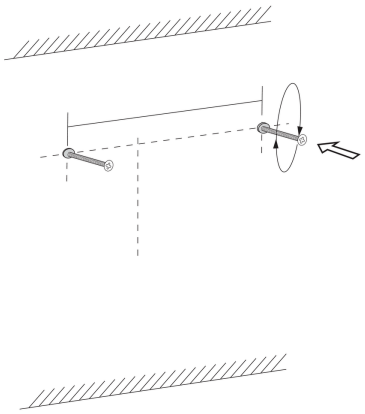

5

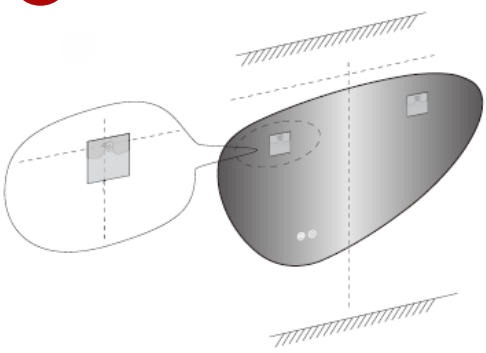

6



Aansluiting direct op 230V met gebruik van de meegeleverde draadconnector.